


大功率衰减器

P/N: ATC002A00XA0

【外形图】 mm(inch)

【特点】


- ❖ 高功率
- ❖ 可靠性高
- ❖ N 型接头
- ❖ 可接受客户定制

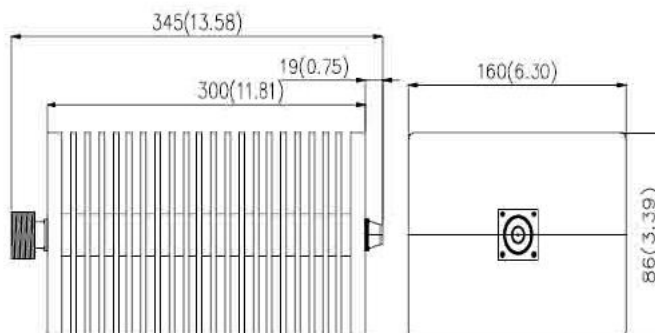

【典型型号指标】

型号.	ATC002A00XA0
频率范围	DC-3GHz
衰减值范围	20-25 dB Selectable
衰减精度	20~30dB ±1.5dB/45~50dB ±2.0dB
驻波比	1.30 Max
阻抗	50 Ω
连接方式	N-M/F
功率	300 W Avg.
工作温度	-20~+60℃

【命名规则】

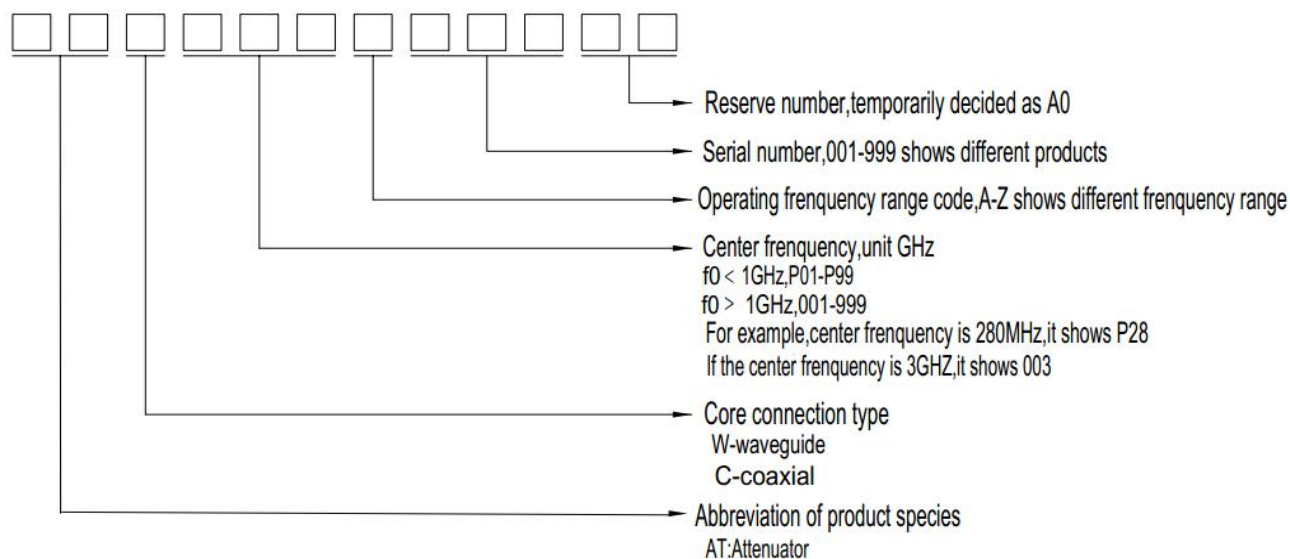



型号	频率范围	一般衰减值	驻波比	功率
ATC004B00XA0	DC-8GHz	3,6,10,15,20 and 30dB	1.016	100W
ATC005A00XA0	DC-9GHz	3,6,10,15,20 and 30dB	1.108	100W
ATC005B00XA0	DC-10GHz	3,6,10,15,20 and 30dB	1.061	100W
ATC006B00XA0	DC-11GHz	3,6,10,15,20 and 30dB	1.031	100W
ATC006C00XA0	DC-12GHz	3,6,10,15,20 and 30dB	1.630	100W
ATC006D00XA0	DC-12.75GHz	3,6,10,15,20 and 30dB	1.577	100W
ATC007A00XA0	DC-13GHz	3,6,10,15,20 and 30dB	1.600	100W

- 备注:1, 上述所有电性能指标均是常温下指标。.
- 2, 上述产品均可根据客户需求进行定制。.
- 3, 如果您有其他需求, 请联系我们。.