


同轴隔离器

型号: **EIC009A001A0**

【外形图】

【特点】


- ❖ 宽频率带宽
- ❖ 高隔离
- ❖ 低插损
- ❖ 低驻波
- ❖ 高的温度稳定性

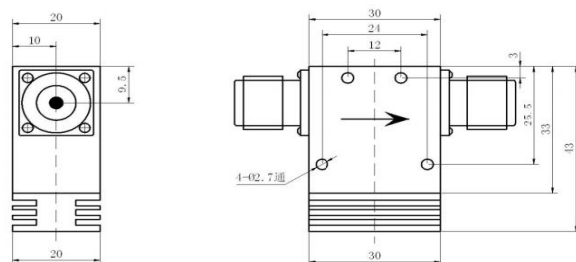

【典型型号指标】

型号.	EIC009A001A0
连接方式	SMAK
频率范围	6GHz~12GHz
插入损耗	0.7 dB.
隔离度	16 dB.
驻波比	1.45
功率	5W Forward
工作温度	- 30~ + 95℃

【命名规则】

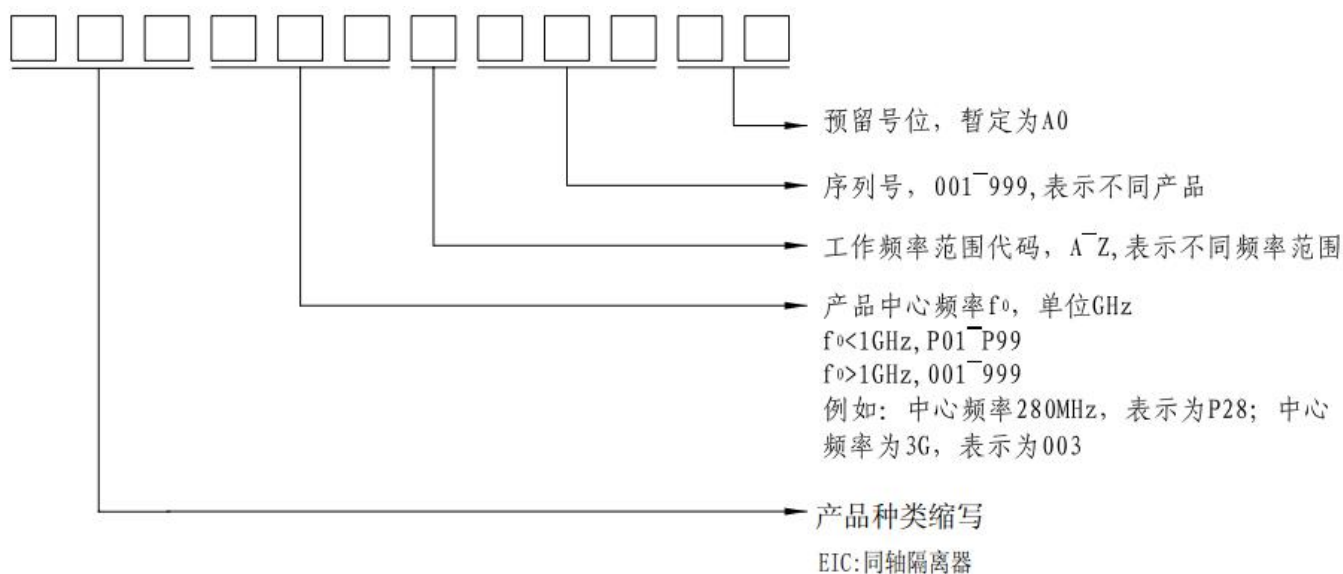



型号.	连接方式	频率范围 GHz	带宽 MHz	插入损耗 dB.Max	隔离度 dB.Min	驻波比 Max	工作温度 ℃	尺寸 L*W*H mm
EICP23A00XA0	SMA/N	0.2-0.25	8	0.6	16	1.40	20 ~+60	50.5*80*22
EICP20A00XA0	SMA/N	0.15-0.25	8	0.6	16	1.40	20~+60	70*97*22
EICP35A00XA0	SMA/N	0.3-0.4	30	0.3	25	1.20	-15~+60	52*57.5*22
EICP35A00XA1	SMA/N	0.3-0.4	30	0.3	25	1.20	-15~+60	52*84.5*22
EICP50A00XA0	SMA/N	0.4-0.6	30	0.3	25	1.20	-15~+60	44*49.5*21
EICP50A00XA1	SMA/N	0.4-0.6	30	0.3	25	1.20	-15~+60	44*76.5*21
EICP50A00XA2	SMA/N	0.4-0.6	10	0.3	25	1.20	-15~+60	35*38*20
EICP80A00XA0	SMA/N	0.6-1.0	30	0.3	25	1.20	-30~+70	35*38*20
			200	0.4	20	1.25		
EICP80A00XA1	SMA/N	0.6-1.0	30	0.3	25	1.20	-30~+70	35*60*20
			200	0.4	20	1.25		
EIC006A00XA0	SMA/N	0.8-12	70	0.3	25	1.20	-30~+70	30*33*20
			200	0.4	20	1.25		
EIC006A00XA1	SMA/N	0.8-12	70	0.3	25	1.20	-30~+70	30*43*20
			200	0.4	20	1.25		
EIC006A00XA2	SMA	0.8-12	70	0.3	25	1.20	-30~+70	30*33*15
			200	0.4	20	1.25		
EIC002A00XA0	SMA/N	0.95-2.5	70	0.3	25	1.20	-30~+70	25.4*28.5*20
EIC001A00XA0	SMA/N	0.1-2.5	200	0.4	20	1.25	-30~+70	25.4*28.5*20
EIC002A00XA1	SMA/N	0.95-2.5	70	0.3	25	1.20	-30~+70	25.4*38.5*20
EIC002A00XA2	SMA/N	0.95-2.5	70	0.3	25	1.20	-30~+70	25.4*38.5*20
EIC001A00XA1	SMA/N	1.0-2.5	200	0.4	20	1.25	-30~+70	25.4*38.5*20
EIC00A00XA3	SMA	0.95-2.5	70	0.3	25	1.20	-30~+70	25.4*28.5*15
EIC001A00XA2	SMA	1.0-2.5	200	0.4	20	1.25	-30~+70	25.4*28.5*15
EIC001B00XA0	SMA	0.8-2.0	25	0.3	25	1.20	-30~+70	25*25*15
EIC002B00XA0	SMA	1.0-2.0	200	0.4	20	1.25	-30~+70	25*25*15

型号.	连接方式	频率范围 GHz	带宽 MHz	插入损耗 dB.Max	隔离度 dB.Min	驻波比 Max	工作温度 ℃	尺寸 L*W*H mm
EIC002C00XA0	SMA	1.4-2.4	70	0.3	25	1.20	-30~+70	20*25.4*15
EIC002D00XA0	SMA/N	1.8-3.0	200	0.3	25	1.20	-30~+70	28*30*19
			400	0.4	23	1.20		
EIC003A00XA0	SMA	1.8-3.5	200	0.3	25	1.20	-30~+70	25*25*15
			400	0.4	20	1.20		
EIC003B00XA0	SMA	2-3.5	200	0.3	23	1.20	-30~+70	20*25*14
EIC005A00XA0	SMA	3.5-6.5	300	0.3	25	1.20	-40~+75	16*26*15
			600	0.4	23	1.20		
EIC005A00XA1	N	3.5-6.5	300	0.3	25	1.20	-40~+75	16*26*19
			600	0.4	23	1.20		
EIC005A00XA2	SMA	3.5-6.5	300	0.3	25	1.20	-40~+75	16*26*13
			600	0.4	23	1.20		
EIC007A00XA0	SMA	5.0-8.0	300	0.3	25	1.20	-40~+75	16*24*14
			600	0.4	23	1.20		
EIC013A00XA0	SMA	7.0-18	500	0.3	25	1.20	-40~+75	12*20*13
			1000	0.4	20	1.20		
EIC013A00XA1	SMA	7.0-18	500	0.3	25	1.20	-40~+75	12*20*13
			1000	0.4	23	1.20		
EIC013A00XA2	N	7.0-18	500	0.3	25	1.20	-40~+75	12*23*19
			1000	0.4	23	1.20		

备注：1，型号中的X表示不同的产品，A0，A1，A2等用于区别同种频率的不同种类的产品。

2，上述所有电性能指标均是常温下指标。

3，上述产品均可根据客户需求进行定制。

4，如果您有其他需求，请联系我们。