

波导同轴隔离转换器

型号: **ADW012A001A0**


【外形图】(mm)

【特点】


- ❖ 低驻波比
- ❖ 全频带操作
- ❖ 低插损
- ❖ 紧凑机械机构

【典型型号指标】

型号.	ADW012A001A0
频率范围	10.7GHz~ 12.8GHz
连接方式	SMA
带宽	FULL
隔离度	22dB.Min
插入损耗	0.4 dB Max
驻波比	1.20 Max
波导口型号	WR75
外形尺寸	30.2*38*38 mm

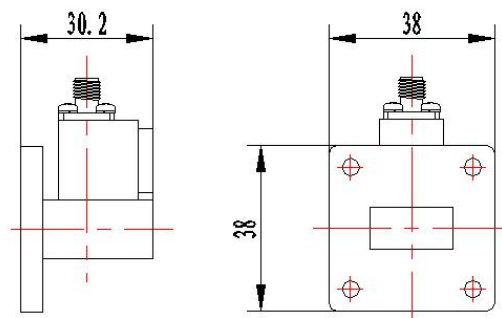

【命名规则】

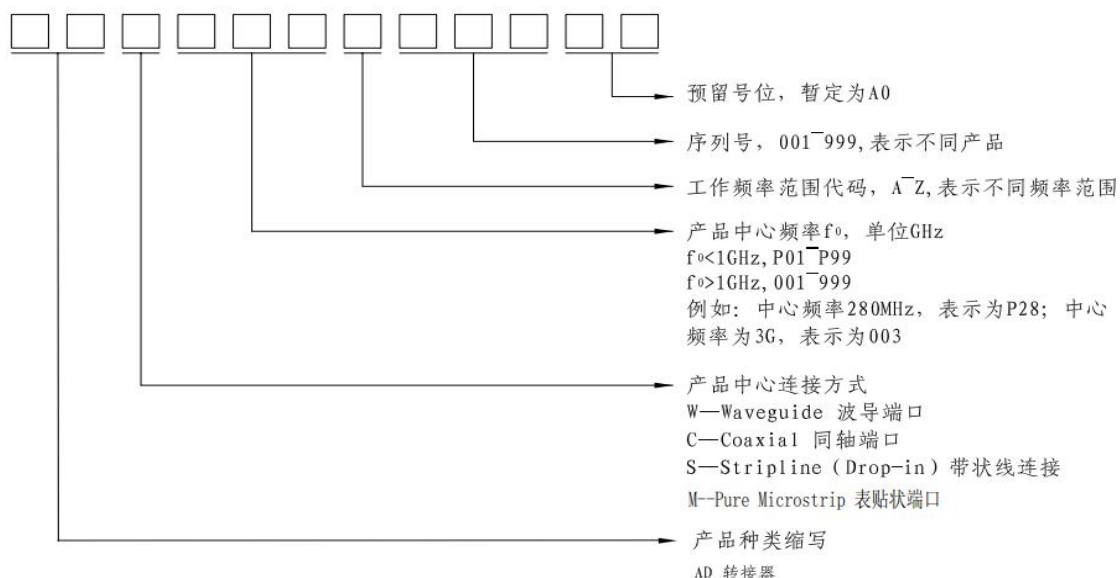



型号	接头形式	频率范围 GHz	带宽 MHz	隔离度 dB Min	插入损耗 dB Max	驻波比 Max	波导口类 型	外形尺寸 mm
ADW005A00XA0	SMA	4.4-5.0	500	25	0.3	1.20	WR187	58*45*71
ADW005A001A0	W	4.4-5.0	full	25	0.3	1.20	WR187	88.9*60*70.8
ADW008A00XA0	SMA	7.2-8.5	300	25	0.3	1.15	WR112	50*48*48
ADW009A001A0	SMA	8.8-9.7	full	25	0.3	1.20	WR90	36*42*42
ADW009A002A0	SMA	8.8-9.7	full	25	0.3	1.20	WR90	40*42*42
ADW012A001A0	SMA	10.7-12.8	full	22	0.4	1.20	WR75	30.2*38*38
ADW014A00XA0	SMA	12.7-14.5	800	25	0.3	1.20	WR75	36*38*38
ADW015A00XA0	SMA	12.4-18.0	100	30	0.3	1.10	WR62	49*25*33
			500	25	0.3	1.15		
ADW015A00XA1	SMA	12.4-18.0	100	30	0.3	1.10	WR62	26*37*33
			500	25	0.3	1.15		

备注: 1, 上述所有电性能指标均为常温下指标。

2, 上述所有产品均可根据客户需求进行定制。

3, 如果您有其他需求, 请联系我们。