


同轴环行器

型号: **ECC006A002A0**

【外形图】

【特点】


- ❖ 宽频率带宽
- ❖ 高隔离
- ❖ 低插损
- ❖ 低驻波
- ❖ 温度范围稳定性

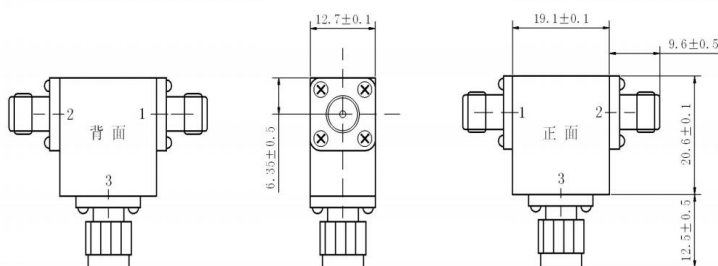

【典型型号指标】

型号.	ECC006A002A0
连接方式	SMAK
频率范围	5.725-7.125GHz
插入损耗	0.4 dB.
隔离度	22 dB.
回波损耗	22 dB.
功率	10W Reverse
工作温度	- 20~ + 55℃

【命名规则】

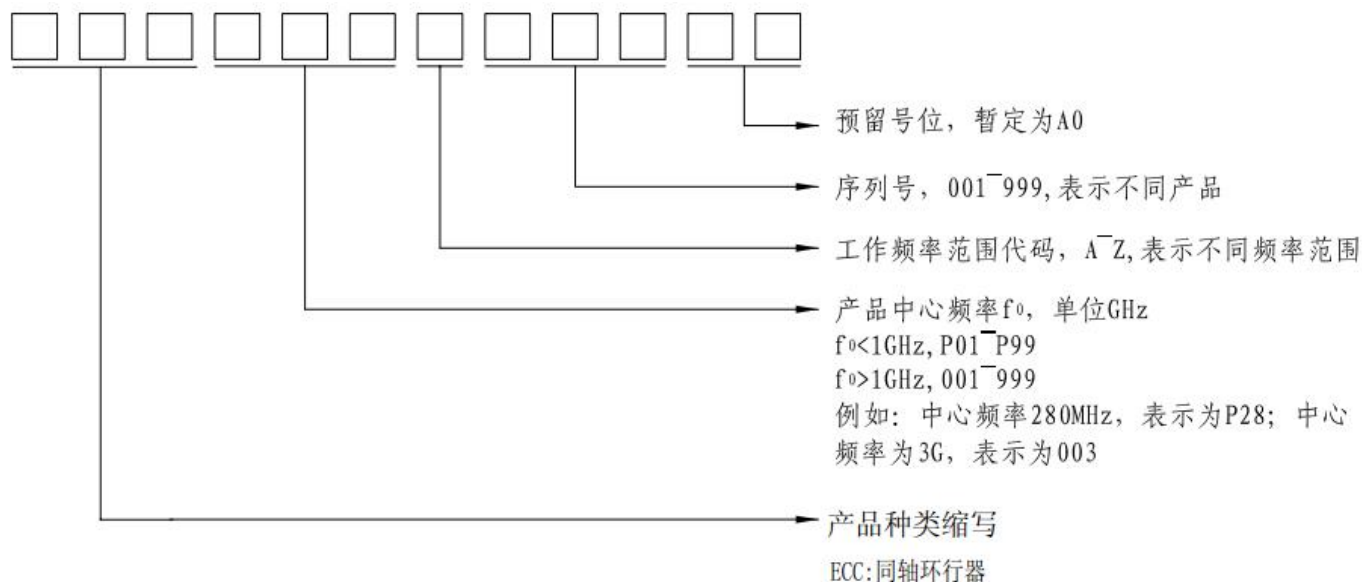

型号.	连接方式	频率范围 GHz	带宽 MHz	插入损耗 dB.Max	隔离度 dB.Min	驻波比 Max	工作温度 ℃	尺寸 L*W*H mm
ECCP35A00XA0	SMA/N	0.3-0.4	30	0.3	25	1.20	-15~+60	52*57.5*22
ECCP35A00XA1	SMA/N	0.3-0.4	30	0.6	50	1.20	-15~+60	104*57.5*22
ECCP50A00XA0	SMA/N	0.4-0.6	30	0.3	25	1.20	-15~+60	44*49.5*21
ECCP50A00XA1	SMA/N	0.4-0.6	10	0.3	23	1.20	-15~+60	35*38*20
ECCP80A00XA0	SMA/N	0.6-1.0	30	0.3	23	1.20	-30~+70	35*38*20
ECC001A00XA0	SMA/N	0.8-1.2	70	0.3	23	1.20	-30~+70	30*33*20
			200	0.5	20	1.25		
ECC001A00XA1	SMA	0.8-1.2	70	0.3	23	1.20	-30~+70	30*33*15
			200	0.5	20	1.25		
ECC002A00XA0	SMA/N	0.95-2.5	70	0.3	23	1.20	-30~+70	25.4*28.5*20
ECC002B00XA0	SMA/N	1.0-2.5	200	0.4	20	1.25	-30~+70	25.4*28.5*20
ECC002A00XA1	SMA	0.95-2.5	70	0.3	23	1.20	-30~+70	25.4*28.5*15
ECC002B00XA1	SMA	1.0-2.5	200	0.4	20	1.25	-30~+70	25.4*28.5*15
ECC002A00XA2	SMA/N	0.95-2.5	70	0.6	45	1.20	-30~+70	50.8*28.5*20
ECC002B00XA2	SMA/N	1.0-2.5	200	0.8	40	1.25	-30~+70	50.8*28.5*20
ECCP94A001A0	SMA/f	0.92-0.965	full	0.5	45	1.15	-10~+85	62.2*44*9
ECC002C001A0	SMA/f	1.8-1.885	full	0.5	45	1.15	-10~+85	62.2*44*9
ECCP88A001A0	SMA/f	0.864-0.899	full	0.5	45	1.15	-10~+85	62.2*44*9
ECC002D001A0	SMA/f	1.925-1.995	full	0.5	45	1.15	-10~+85	62.2*44*9
ECC001A001A0	SMA	0.95-2.0	70	0.3	23	1.20	-30~+70	25*25*15
ECC002E00XA0	SMA	1.0-2.0	200	0.4	20	1.25	-30~70	25*25*15
ECC002F00XA0	SMA/N	1.8-3	200	0.3	23	1.20	-30~+70	28*30*19
			400	0.4	20	1.20		
ECC002G00XA0	SMA	1.5-2.5	70	0.3	23	1.20	-30~+70	20*25.4*15
ECC003A00XA0	SMA	2-3.5	200	0.3	23	1.20	-30~+70	25*25*15
			400	0.4	20	1.20		

备注：1，型号中的X表示不同的产品，A0，A1，A2等用于区别同种频率的不同种类的产品。
2，上述所有电性能指标均是常温下指标。
3，上述产品均可根据客户需求进行定制。
4，如果您有其他需求，请联系我们。