


带线环行器

型号: **ECS004A001A0**

【外形图】

【特点】


- ❖ 结构紧凑
- ❖ 高隔离
- ❖ 低差损
- ❖ 温度稳定性
- ❖ 宽频率带宽

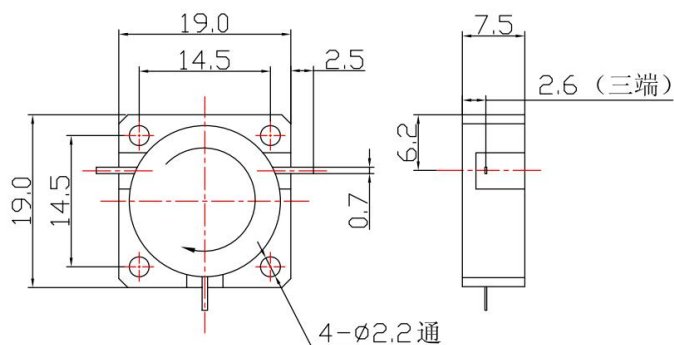

【典型型号指标】

型号.	ECS004A001A0
连接方式	TAP
频率范围	3.3-3.8GHz
插入损耗	0.35 dB.
隔离度	22dB.
驻波比	1.20
功率	60W Forward
工作温度	- 40~ + 85℃

【命名规则】

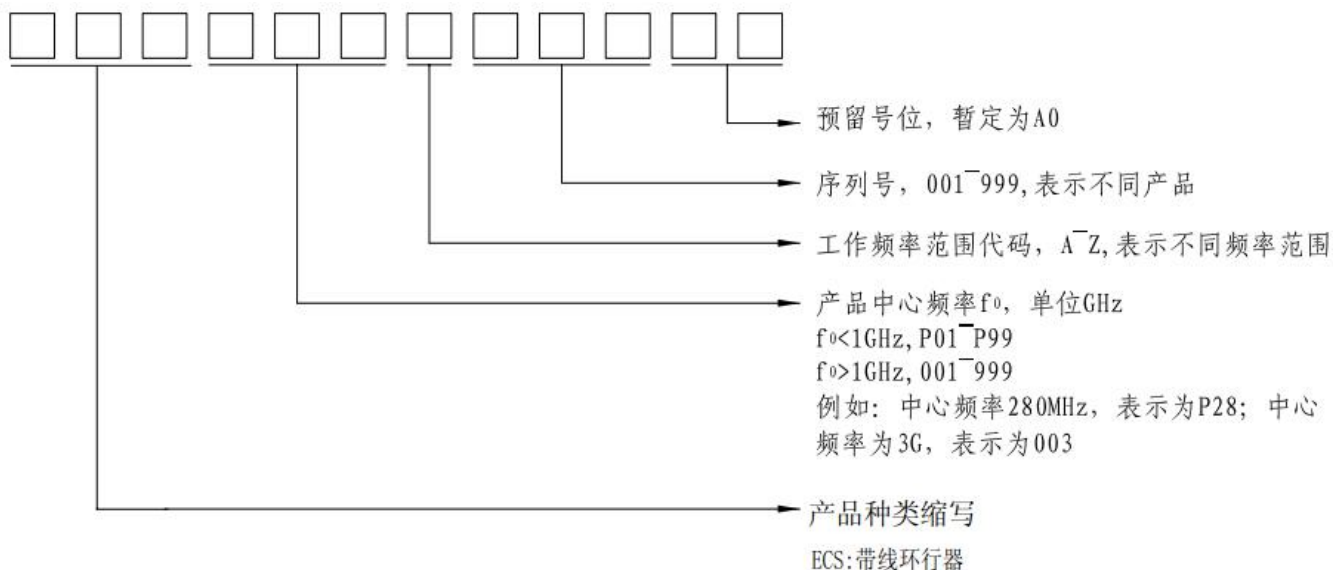

型号.	连接方式	频率范围 GHz	带宽 MHz	插入损耗 dB.Max	隔离度 dB.Min	驻波比 Max	工作温度 ℃	尺寸 L*W*H mm
ECSP35A00XA0	TAB	0.3-0.4	30	0.3	23	1.20	-15~+60	52*57.5*16
ECSP45A00XA0	TAB	0.4-0.5	30	0.3	23	1.20	-15~+60	44*45.5*15.6
ECSP50A00XA0	TAB	0.4-0.6	10	0.3	23	1.20	-15~+60	35*38*14.7
ECSP70A00XA0	TAB	0.6-0.8	30	0.3	23	1.20	-30~+70	35*38*14.7
ECSP50A00XA1	TAB	0.4-0.6	30	0.4	20	1.20	-15~+60	35*38*13
ECSP88A00XA0	TAB	0.75-1.0	25	0.3	23	1.20	-30~+70	31.7*31.7*6.8
ECS001A00XA0	TAB	0.8-1.2	25	0.35	23	1.20	-30~+70	20*20*8.6
ECSP92A001A0	TAB	0.902-0.928	full	0.3	23	1.20	-30~+70	Φ23.1*6.8
ECS001A00XA1	TAB	0.8-1.2	70	0.3	23	1.20	-30~+70	30*33*11.5
ECSP90A00XA0	TAB	0.8-1.0	25	0.3	23	1.20	-30~+70	25.4*25.4*6.8
ECS002A00XA0	TAB	1.7-2.2	70	0.3	23	1.20	-30~+70	25.4*25.4*6.8
ECS001B00XA0	TAB	0.8-1.4	25	0.3	25	1.20	-30~+70	25.4*25.4*12
ECS001C00XA0	TAB	1.0-1.4	200	0.4	20	1.20	-30~+70	25.4*25.4*12
ECS002B00XA0	TAB	1.4-2.4	70	0.3	23	1.20	-30~+70	25.4*25.4*12
			200	0.4	20	1.20		
ECS002C00XA0	TAB	0.95-2.5	70	0.3	23	1.20	-30~+70	25.4*28.5*12
			200	0.4	20	1.25		
ECS002B00XA1	TAB	1.4-2.4	70	0.3	23	1.20	-30~+70	20*25.4*12
ECS002D00XA0	TAB	1.7-2.5	70	0.3	23	1.20	-30~+70	19*19*8.2
ECS002D00XA1	TAB	1.7-2.5	70	0.3	22	1.20	-30~+70	19*19*5.6
ECS002F001A0	TAB	2.01-2.025	full	0.25	20	1.20	-30~+70	12.7*12.7*6.4
ECS003A00XA0	TAB	2-3.5	200	0.3	23	1.20	-30~+70	25*26*11.5
			400	0.4	20	1.25		
ECS003A00XA1	TAB	2-3.5	200	0.3	23	1.20	-30~+70	20*25*11.5
ECS005A00XA0	TAB	3-6	300	0.3	23	1.20	-30~+70	19*19*7.7
ECS003B001A0	TAB	3.1-3.5	full	0.4	18	1.30	-30~+70	12.7*12.7*6.4

型号.	连接方式	频率范围 GHz	带宽 MHz	插入损耗 dB.Max	隔离度 dB.Min	驻波比 Max	工作温度 ℃	尺寸 L*W*H mm
ECS004A00XA0	TAB	3.5-5	200	0.4	20	1.25	-30~+70	12.7*12.7*6.4
ECS005B00XA0	TAB	3.5-6.5	300	0.3	23	1.20	-40~+75	16*22*10.5
			600	0.4	20	1.20		
ECS006A00XA0	TAB	4.4-8	600	0.5	20	1.25	-40~+75	12.7*12.7*6
ECS006A00XA1	TAB	4.4-8	300	0.4	23	1.20	-40~+75	12.7*17*6
			600	0.5	20	1.25		
ECS013A00XA0	TAB	7-18	300	0.3	23	1.20	-40~+75	12.7*17*8
			1000	0.4	20	1.20		
ECS013B00XA0	TAB	8-18	300	0.3	23	1.20	-40~+75	8.9*12.5*7.8
			1000	0.4	20	1.25		

备注：1，型号中的X表示不同的产品，A0，A1，A2等用于区别同种频率的不同种类的产品。

2，上述所有电性能指标均是常温下指标。

3，上述产品均可根据客户需求进行定制。

4，如果您有其他需求，请联系我们。