


多倍频程带定向耦合器

P/N: DOC011A001A0

【外形图】

【特点】


- ❖ SMA 接头
- ❖ 低插损
- ❖ 较高的方向性
- ❖ 承受功率大
- ❖ 宽频率带
- ❖ 内置负载

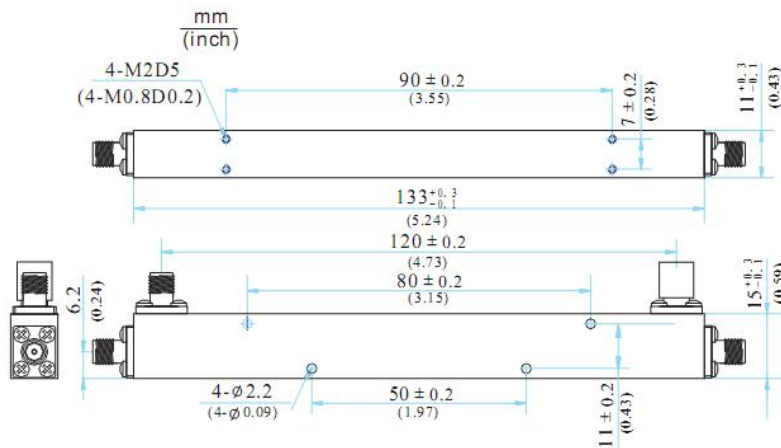

【典型型号指标】

型号	DOC011A001A0
频率	4-18GHz
插入损耗	0.6dB.
耦合度	10±1dB
驻波系数 VSWR	1.5
方向性	12dB
频率敏感度	±1dB
连接方式	SMA-F
功率	50W
工作温度	- 55~ + 85℃

【命名规则】

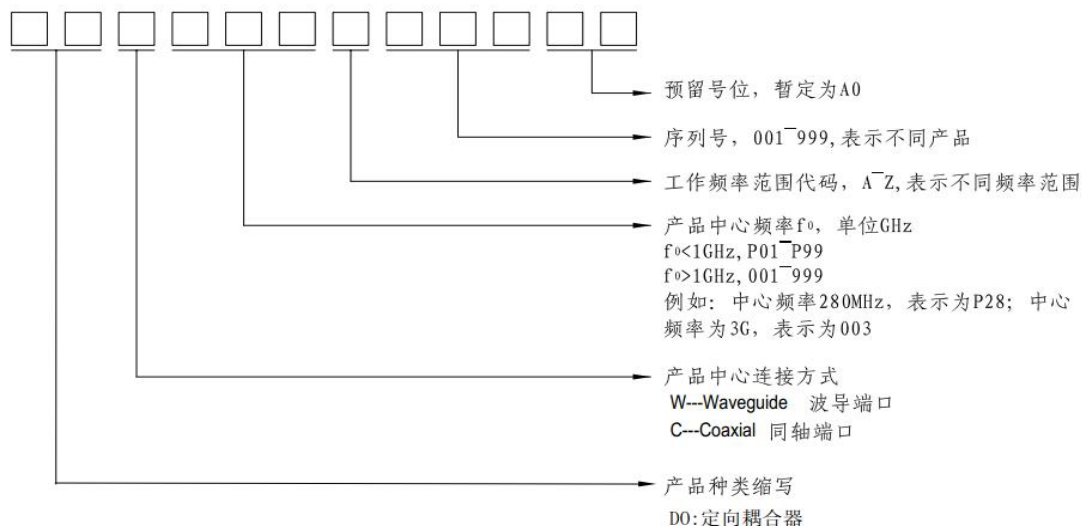

型号	频率 (GHz)	插损 (dB)	耦合度 (dB)	驻波系数 VSWR	方向性 (dB)	频率敏感度 (dB)	连接方式	功率 (W)	工作温度 (°C)
DOC009A001A0	0.5-18	1.6	20±1	1.6	10	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC010A001A0	1-18	1.2	10±1	1.6	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC01AB001A0	2-18	0.7	10±1	1.5	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC010B002A0	2-18	0.7	20±1	1.5	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC010B003A0	2-18	0.7	30±1	1.5	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC005A001A0	2-8	0.5	6±1	1.2	20	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC005A002A0	2-8	0.5	10±1	1.2	20	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC005A003A0	2-8	0.4	20±1	1.2	20	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC005A004A0	2-8	0.4	30±1	1.2	20	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC011A001A0	4-18	0.6	10±1	1.5	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC011A002A0	4-18	0.6	20±1	1.5	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC011A003A0	4-18	0.6	30±1	1.5	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC009A002A0	0.5-18	1.6	10±1	1.6	10	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC009A003A0	0.5-18	1.6	30±1	1.6	10	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC010A002A0	1-18	1.2	20±1	1.6	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85
DOC010A003A0	1-18	1.2	30±1	1.6	12	±1.0	SMA-F	50	-55~+85

备注: 1, 上述所有电性能指标均为常温下指标。
2, 上述所有产品均可根据客户需求进行定制。
3, 如果您有其他需求, 请联系我们。